

Auris és Auris HSD

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

	1,8 literes HSD CVT	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T CCO (DPF)	1,4 literes D-4D 6 M/M CCO (DPF)	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Fogyasztás (utójára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268/EEC (Euro 4), valamint utójára az EC 692/2008A* rendelettel módosított EC 715/2007 (Euro 5) EU direktívák alapján)							
Vegyes (liter/100 km), 3 & 5-ajtós	3,8	6,0	6,6	6,3	4,7 (4,8)	4,8 (4,9)	5,2
Városi (liter/100 km), 3 & 5-ajtós	3,8	7,5	8,6	8,0	5,6 (5,7)	5,8 (5,8)	6,5
Országúti (liter/100 km), 3 & 5-ajtós	3,8	5,2	5,5	5,3	4,2 (4,3)	4,2 (4,4)	4,4
Javasolt üzemanyag	95-ös ólommentes benzín vagy <	95-ös ólommentes benzín vagy <	95-ös ólommentes benzín vagy <	95-ös ólommentes benzín vagy <	48-as gázolaj vagy <	48-as gázolaj vagy <	48-as gázolaj vagy <
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	45	55	55	55	55	55	55
Szén-dioxid, CO₂ (utójára a 2004/3 rendelettel módosított 80/1268 EU (Euro 4), valamint utójára az EC 692/2008A* rendelettel módosított EC 715/2007 (Euro 5) EU direktívák alapján)							
Vegyes (g/km), 3 & 5-ajtós	89	139	152	146	124 (127)	127 (129)	138
Városi (g/km), 3 & 5-ajtós	89	172	198	184	148 (150)	152 (154)	174
Országúti (g/km), 3 & 5-ajtós	87	120	126	124	110 (115)	112 (115)	118
Kipufogógázok (utójára a 2003/76B/EC rendelettel módosított 70/220/EEC (Euro 4) valamint utójára a 692/2008A* rendelettel módosított 715/2007 (Euro 5) EU direktívák alapján)							
Euro besorolás	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4 (Euro 5)	Euro 4 (Euro 5)	Euro 5
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,1712	0,2239	0,372	0,387	0,25 (0,18)	0,22 (0,09)	0,29
Szénhidrogének, HC (g/km)	0,0344	0,0344	0,026	0,037	–	–	–
Nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	0,0067	0,0255	0,011	0,019	0,17 (0,17)	0,21 (0,17)	0,14
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	–	–	–	–	0,20 (0,19)	0,23 (0,19)	0,16
Részecskék, PM (g/km)	–	–	–	–	0,0246 (0,0020)	0,021 (0,0020)	0,0015
Zaj (elhaladási) (utójára a 2007/34/EC rendelettel módosított 70/157/EEC direktíva alapján)							
dB(A)	70	73	69	70	67 (69)	68 (67)	68

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alap gyártási modell rendeléséért forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalathoz. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszerelése, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

MOTOR	1,8 literes HSD CVT	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T 6 M/M CCO és DPF	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Motor kódja	2ZR-FXE	1NR-FE	1ZR-FAE	1ND-TV	1AD-FTV
Hengerek száma	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros
Szelepmechanizmus	16 szelepes DOHC, VVT-i	16 szelepes DOHC, Dual VVT-i	16 szelepes DOHC, Valvematic	8-szelepes SOHC	16 szelepes DOHC
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Közös nyomócsöves, piezoelektromos	Közös nyomócsöves, piezoelektromos
Lökettérfogat (cm ³)	1798	1329	1598	1364	1998
Furat x löket (mm)	80,5 x 88,3	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5	86,0 x 86,0
Sűrítési arány	13,0:1	11,5:1	10,7:1	17,9:1	15,8:1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	136** LE	99 LE (73/6000)	132 LE (97/6400)	90 LE (66/3800)	126 LE (93/3600)
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	142/4000	128/3800	160/4400	205/1800–2800	310/1800–2400

Kiegészítő információk a HSD akkumulátorról

Típus	Nikkel-fém hidrid (NiMH)
Névleges feszültség (V)	202
Akkumulátormodulok száma	28
Kapacitás (3HR) Ah	6,5

Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus	3JM
Legnagyobb feszültség (V)	650
Legnagyobb teljesítmény (kW)	60
Legnagyobb nyomaték (Nm)	207

TELJESÍTMÉNY	1,8 literes HSD CVT	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T 6 M/M	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Legnagyobb sebesség (km/h)	180	175	195	175	195
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	11,4	13,1	10,2 12,1	12,0 14,7	10,3
Légellenállási együttható	0,28	0,292	0,292	0,292	0,292

M/T = Kézi váltó M/M = MultiMode, többfunkciós kézi váltó pillangókapcsolókkal CCO = Katalizátor DPF = Dízelrészecske-szűrő

* 692/2008F/EC az Auris HSD esetében.

§ Rendszerteljesítmény, a benzinmotor teljesítménye 99 LE (73 kW/5200).

Műszaki adatok

FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Teli tárcsa

FELFÜGGESZTÉS*



Elöl	MachPherson típusú
Hátul	Torziós rúd

GUMIK ÉS KEREKEK

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Gumi mérete	195/65R15 [§]	205/55R16	205/55R16	195/65R15	195/65R15
Keréktárcsa	15 colos, acél [§]	16 colos, acél	16 colos, könnyűfém	15 colos, könnyűfém	15 colos, könnyűfém
Pótkerék	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos

MÉRETEK

	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Külső méretek			
Teljes méret (mm)	4245	1760	1515/1510 [°]
Tengelytáv (mm)		2600	
Első/hátsó nyomtáv (mm)		1525**/1525**	
Első/hátsó túlnyúlás (mm)		905/740	
Fordulókör sugara, gumik (m)		5,2	
Fordulókör sugara, karosszéria (m)		5,5	
Belső méretek			
Teljes méret (mm)	1985	1460	1245
Csomagtér			
Teljes méret (mm)	1540 (hátsó ülések előredöntve)	1275 (legnagyobb szélesség)	865 (kalaptartó nélkül)
Teljes méret, HSD modellek (mm)	1340 (hátsó ülések előredöntve)	915 (legnagyobb szélesség)	400
Térfogat, hátsó ülések helyükön (liter)		354/HSD: 279	
Térfogat, hátsó ülések előredöntve (liter)		777/HSD: 702	

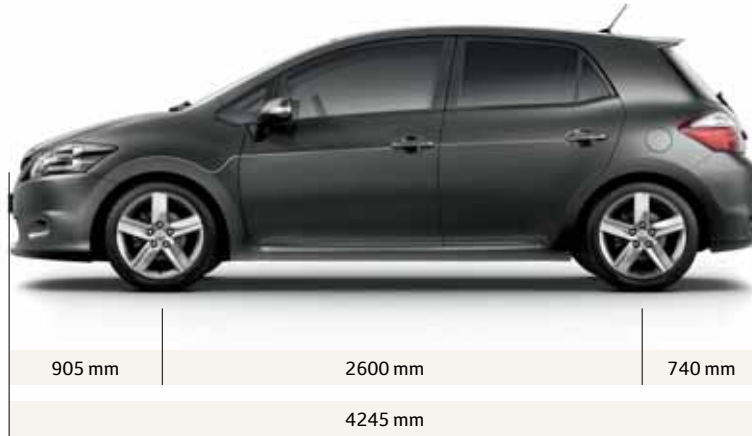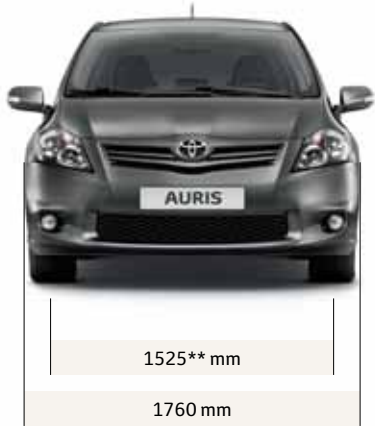

TÖMEGEK

	1,8 literes HSD CVT	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T 6 M/M	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Saját tömeg (kg)	1380–1420	1220–1285	1245–1320	1260–1315	1385–1440
Megengedett össztömeg (kg)	1805	1720	1750	1760	1890
Vontatható tömeg					
Fékezett (kg)	–	1000	1300	1000	1500
Fékezetlen (kg)	–	450	450	450	450

M/T = Kézi váltó M/M = MultiMode, többfunkciós kézi váltó pillangókapcsolókkal

* A felfüggesztés 5 mm-rel alacsonyabb a HSD modellek esetén.

§ Az 1,6 Valvematic motorral szerelt modellekben 16 colos acél keréktárcsák és 205/55R16 méretű gumiabroncs.

° HSD modellek esetén.

** 15 colos kerekekkel 1535 mm.

Felszereltség

KÜLSŐ

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Lökhárítók: karosszéria színében	●	●	●	●	●
Külső tükrök: fekete, elektromos, fűtött	●	–	–	–	–
Külső tükrök: karosszéria színében, elektromos, fűtött	–	●	●	●	●
Külső tükrök: elektromosan behajthatók	– (gyártástól függően)	●	●	●	●
Külső kilincsek: fekete	●	–	–	–	–
Külső kilincsek: karosszéria színében	–	●	●	●	●
LED-es nappali fény	–	–	–	●	●
Hátsó légtelőrő	●	●	●	–	–
HSD-specifikus hátsó légtelőrő	–	–	–	●	●
Első, szakaszos, állítható intervallumú ablaktörlő	●	●	●	●	●
Szakaszos hátsó ablaktörlő	●	●	●	●	●
Hátsó ablak páramentesítése	●	●	●	●	●
Ködfényszóró	–	●	●	●	●
Halogén multirefektoros fényszóró	●	●	●	●	●
Metál/gyöngyház fényezés	○	○	○	○	○

KÉNYELEM

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Manuális légkondicionáló	●	●	–	–	–
Automata, kétfázisú légkondicionáló	–	○	●	–	–
Automata, egyfázisú elektromos hajtású légkondicionáló	–	–	–	●	●
Elektromos szervokormány	●	●	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●	●	●

KÉNYELEM	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Bőr kormánykerék audiót vezérlő gombokkal	●	●	●	●	●
Bőr sebességváltó gomb	●	●	●	–	–
Fokozatváltásra figyelmeztető kijelző (kézi váltó)	●	●	●	–	–
EV (elektromos jármű), ECO és Power (teljesítmény) üzemmódok	–	–	–	●	●
Tempomat	–	–	●	–	●
Sebességhatároló*	–	–	●	–	–
Eső- és szürkületérzékelő	–	–	–	–	●
Tolatószenzorok (tartozék)	○	○	○	○	○
Tolatókamera, -monitor	–	–	○	–	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	●	–	●
Elektromos ablakemelők elöl és hátul	● (csak elöl)	●	●	●	●
Kartámasz tárolóval az első ülések között	●	●	●	●	●

INFORMÁCIÓ	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Elektrokromatikus belső tükör integrált tolatómonitorral [§]	–	–	–	–	●
Teljes térképes navigációs rendszer, Bluetooth®, tolatókamera [°]	–	–	○	–	○ (parkolószenzorok is)
Többinformációs kijelző: óra, külső hőmérséklet, átlagsebesség, átlagfogyasztás)	●	●	●	●	●
Hibrid rendszer visszajelzője	–	–	–	●	●
Ökovezetési kijelző	–	–	–	●	●
Optitron kijelző	●	●	●	●	●

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható

[§] Navigációs rendszer esetén monitor nélküli tükör.

* Sebességhatároló csak kézi váltós modellek esetében

[°] Tolatókamera képe a navigációs kijelzőn jelenik meg a visszapillantó tükör helyett.

Felszereltség

AUDIO

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Mini jack és USB-bemenet*	●	●	●	●	●
Rádiós CD/MP3-lejátszó, 4 első hangszóró (ebből 2 magashang-sugárzó)	●	–	–	–	–
Rádiós CD/MP3-lejátszó, 4 első hangszóró (ebből 2 magashang-sugárzó), 2 hátsó hangszóró	–	●	–	●	–
Rádiós CD-lejátszó, 6 hangszóró, Bluetooth® mikrofonnal és hangvezérléssel	–	–	●	–	●

ÜLÉSEK

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Vezetőülés: magasságban állítható	●	●	●	●	●
Szövetkárpit	●	●	●	●	●
Fejtámlák hátul (3 db.)	●	●	●	●	●
Lehajtható hátsó kartámasz 2 pohártartóval	–	–	●	–	–
Ülésállítás					
Hátsó ülések 60/40 arányban osztottak	●	●	●	●	●
Hátsó ülések 2 fokozatban előredönthetőek	●	●	●	–	–

TÁROLÓREKESZEK

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Kartámasz első ülések között fedett tárolóval	●	●	●	●	●
Pohártartó a műszerfalban (V és U)	●	●	●	●	●
Rekesz a tetőkárpitban	●	●	●	●	●
Kétrekeszes kesztyűtartó	●	●	●	●	●
Ajtózsebek elől és hátul	●	●	●	●	●
Csomagtálca	–	–	–	●	●
Padló alatti rekesz a csomagterben	–	–	–	●	●

BIZTONSÁG

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Aktív					
ABS, EBD és BA	●	●	●	●	●
VSC és TRC	○	○	○	●	●
Passzív					
Ütközésnek ellenálló karosszériaszervezet	●	●	●	●	●
Nagy szilárdságú acél karosszériaelemek	●	●	●	●	●
Hegymenet elindulássegítő (HAC)	–	–	–	●	●
Elektronikus vezérlésű fékrendszer (ECB)	–	–	–	●	●
Megerősített oldálvédelem	●	●	●	●	●
Kétfázisú SRS első légzsákok: V és U	●	●	●	●	●
SRS oldallégzsákok: V és U	●	●	●	●	●
SRS függőnylégzsák	–	●	●	●	●
Térdlégzsák: V	–	●	●	●	●
Utasoldali első légzsák kikapcsolható	●	●	●	●	●
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	●	●	●	●	●
Első biztonsági övek: hárompontosak, előfeszítővel és överő-határolóval	●	●	●	●	●
Hátsó biztonsági övek hárompontosak	●	●	●	●	●
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések: V és U	●	●	●	●	●
Gyermekzár a hátsó ajtókon	●	●	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok	●	●	●	●	●

VÉDELEM

	Auris	Auris Luna	Auris Sol	Auris HSD Luna	Auris HSD Sol
Központi zár távirányítóval	●	●	●	●	●
Zárható üzemanyagtank-fedél	●	●	●	●	●
Belső központizár-kapcsoló	●	●	●	●	●

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható V = Vezető U = Első utas

* Kivéve teljes térképes navigációs rendszerrel.

A Toyota Motor Hungary fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. 2010. október